


QA

Mechanický rýchloupínač



- 1) Základňa a mechanizmus vyrobený z liatiny, vodotesný do 2 barov
- 2) Automatické zamykanie a odomknutie s pákou a spĺňa normy EU.
- 3) Pripojenie k nástroju je automatické a trvalé.
- 4) Rýchla výmena lyžice
- 5) Charakteristika lyžice zostáva zachovaná (sila zubov, kinematika, atď)
- 6) Veľkosť upínača je aj pre malé lyžice.

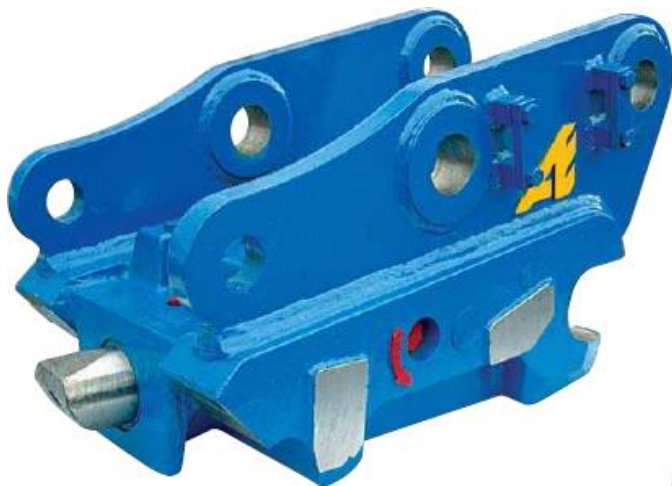


QA05A



CE

	kg	H	L	I	Largueur mini des godets	t
	Kg	≈mm	≈mm	mm	mm	t
QA 05A	17	180	350	180	205	1 / 2,4
QA 11M	40	200	450	215	250	2,5 / 6
QA 21M	70	250	500	260	300	7 / 11+midi
QA 31M	130	350	650	320	370	12 / 15
QA 41M	160	420	700	370	430	16 / 19
QA 51M	220	450	750	410	485	20 / 26
QA 61M	300	500	850	560	650	27 / 37

QA 05A

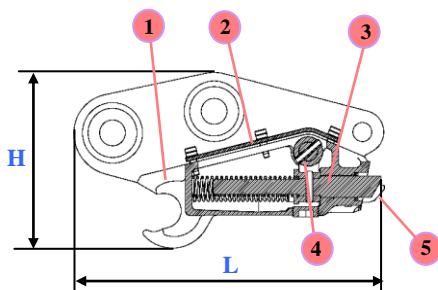

QA 11 M - QA 21 M - QA 31 M - QA 41 M - QA 51 M - QA 61 M

