


BBH031 + BBH031R

Hydraulický drvič betónu

Nástroj určený na sekundárnu demolíciu na zhodnotenie odpadov z demolície a separácie betónu a železného šrotu.

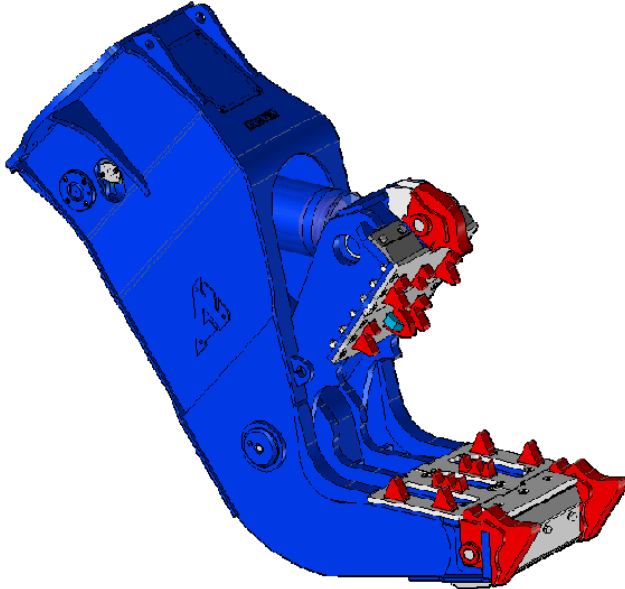

- priskrutkovaná adaptačná platňa
- **2 verzie :**
 - bez rotácie
 - s hydraulickou rotáciou 360° pomocou 2 motorov
- **obrátенý valec :** tyč valca chránená vo vnútri rámu
- **3 typy čelustí** podľa požadovaného drvenia alebo podľa skladby odpadov určených na spracovanie :
 - otvorené
 - polo-zatvorené
 - zatvorené
- diely najviac vystavené opotrebeniu sú vyrobené z ocele s tvrdosťou **550 a 600HB** s vysokou odolnosťou voči oderu
- predné konštrukcie - plne chránené (odnímateľné diely)
- **voliteľná výbava :**
 - okrúhly rez s obojstranou čepeľou
 - rýchlostný ventil



F1

F3



Čas cyklu s/bez RV



	Kg	t	t	Ø / mm	Bar	Lt / min	sek	bar	Lt/min	t
BBH031	3030 (2750)	500	122	60	380 Maxi	400 maxi	3.5 / 5.5	-	-	24/39
BBH031R (rotačný)	3575 (3250)	500	122	60	380 Maxi	400 maxi	3.5 / 5.5	140	28/40	29/39

Hmotnosti (±3%) sú uvádzané s priskrutkovanou adaptačnou platňou.

(Hmotnosť bez platne)

Čas chodu naprázdno pri 400L/min s/bez rýchlostného ventilu.

